




Chegou

PARA FICAR

O NOVO NORMAL PODE SER SURPREENDENTE

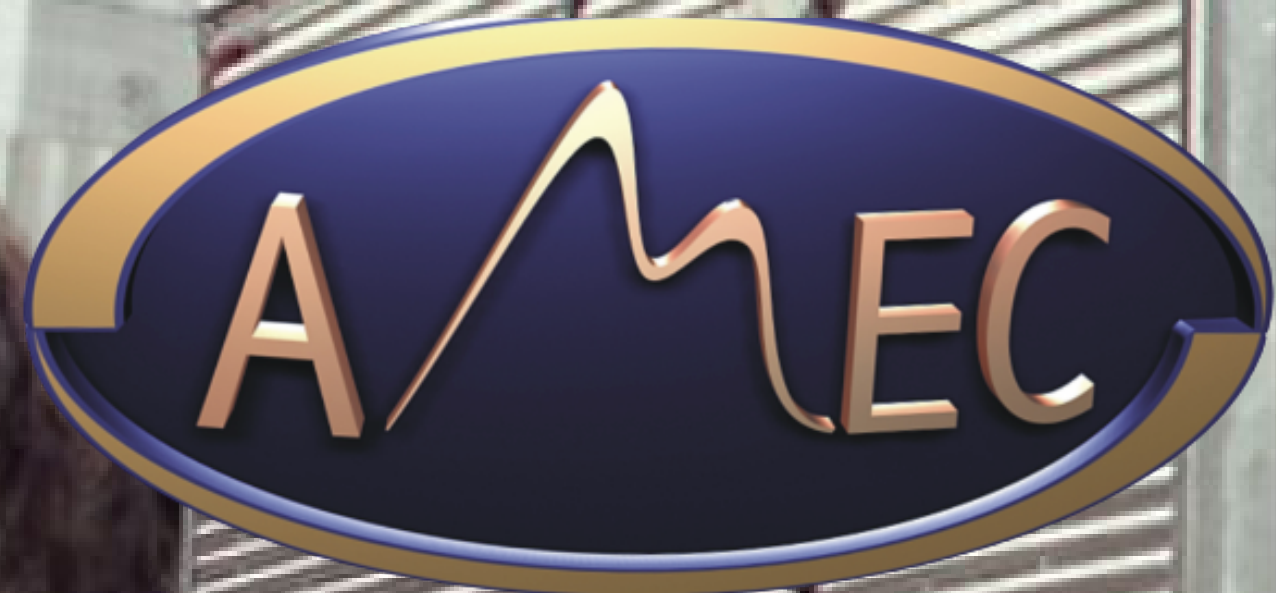

FOTON
CAMINHÕES

AMEC - AMÉRICA CAMINHÕES LTDA
Av. Brasil, 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ

www.amecrio.com.br



@amec_caminhoes



/amecrio

Maiores Informações : (21) 2104-0300

ROBUSTEZ DE CAMINHÃO
**CONFORTO DE
AUTOMÓVEL**



MINITRUCK 3.5-14 DT/ST



FOTON
CAMINHÕES



Garanta já o seu (21) 2104-0300

NA MEDIDA CERTA E COM MUITA

QUALIDADE



BOSCH

CARACTERÍSTICAS

QUE FAZEM TODA DIFERENÇA

CABINE BASCULANTE

Ar condicionado de série
Volante regulável
Vidros e travas elétricas
Cobertura de degraus de acesso
Banco central rebatível
Faróis em policarbonato
Acelerador manual eletrônico
Defletor aerodinâmico
Rádio MP3 com entrada USB

MINITRUCK 3.5-14 DT/ST



FOTON
CAMINHÕES



CARACTERÍSTICAS

QUE FAZEM TODA DIFERENÇA

CONDUZ
CATEGORIA

C.N.H. **B**

SERVIÇOS

3
ANOS DE
GARANTIA
OU

**100.000
KM**

Revisão Fácil Foton com preço fixo

Revisões a cada 20.000 Km

Mais de 30 revendas distribuídas por todo o Brasil

Garanta já o seu (21) 2104-0300



FOTON
CAMINHÕES



MINITRUCK 3.5-14 DT/ST



MOTOR

Fabricante:CUMMINS
Modelo:ISF 2.8
Tipo:4 cilindros com 16 válvulas - Turbocharger
Potência:131 cv @3.600 rpm
Torque:280 Nm @1400 - 3000 rpm
Tecnologia de emissões:EGR, PROCONVE L6
Sistema de injeção:Eletrônica Common Rail

TRANSMISSÃO

Fabricante: ZF
Modelo: ZF 5S 400
Tipo: Mecânica, manual, sincronizada com overdrive, cinco marchas à frente e uma à ré. Com janela para tomada de força

Relações de redução

1ª) 5,015 2ª) 2,543 3ª) 1,536
4ª) 1,000 5ª) 0,789 ré) 4,481

Eixo traseiro: i = 4,88
Velocidade máxima: 126 km/h
Capacidade de partida em rampa: 28,0%
Capacidade de subida em rampa: 50,0%

CIRCUITO ELÉTRICO

Alternador: 12V/120Ah
Bateria: 100Ah/12V
Tensão nominal: 12V

ESTRUTURA

Chassi: Projetado em aço de alta qualidade, longarinas perfil "C" tipo escada.
Cabine: Avançada, em aço estampado, basculante.
Número de assentos: dois, com console central rebatível.

CHASSI

Direção: Hidráulica, volante com regulagem de altura e profundidade
Eixo dianteiro: perfil "I", forjado, capacidade de carga 2,4 ton
Embreagem: Monodisco a seco com acionamento vácuo-assistido, diâmetro do disco: 310 mm, push-type
Suspensão dianteira: Eixo rígido, feixe de molas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora
Suspensão traseira: Eixo rígido motriz, feixe de molas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Rodas: Em aço, medida 16x5.5
Pneus: 205/75R16
Tração: Traseira 4 x 2
Rodagem: Simples (ST) Dupla (DT)

PESOS E CAPACIDADES

VESÕES: 3.5 - 14 ST 3.5 - 14 DT
Tara (em ordem de marcha): 2.000 kg 2.050 Kg
Eixo dianteiro vazio: 1.400 kg 1.400 Kg
Eixo traseiro vazio: 600 kg 650 Kg
Total PBT legal: 3.500 kg 3.500 Kg
Eixo dianteiro carregado: 1.600 kg 1.600 Kg
Eixo traseiro carregado: 1.900 kg 1.900 Kg
Carga legal útil: 1.500 kg 1.450 Kg
Total PBT técnico: 4.200 kg 4.400 Kg
Carga técnica: 2.200 Kg 2.350 Kg

FREIOS

Atuação: Hidráulica com servo-freio à vácuo, duplo circuito, ajuste automático com ABS
Dianteiro: A disco ventilado
Traseiro: Tambor
Estacionamento: A cabo, na transmissão
Freio motor: Alta eficiência, integrado ao sistema de exaustão através de válvula borboleta, acionada na coluna de direção.



ABASTECIMENTO Litro Especificação

Combustível: Diesel S-10
Tanque combustível: 120 litros
Óleo carter: SAE 15W-40 (API CJ-4)
Transmissão: ZF TE-ML02-B - SAE 80W (API GL-4)
Eixo traseiro: SAE 85W-90 (API GL-5)
Direção hidráulica: ATF Dextron III
Fluido de embreagem/ freio: FVM SS DOT 4
Líquido de arrefecimento: Anticongelante Etileno-Glicol 50%

ITENS DE SÉRIE

Ar-condicionado, vidros e travas elétricas, rádio MP3 com entrada USB, defletor de ar, sensor de ré, farol de neblina, eixo dianteiro forjado, acelerador manual eletrônico, cobertura de degraus, janela na parede traseira, farol em policarbonato, ventilador viscoso, cobertura das porcas nas rodas dianteiras, air bag duplo, cardan duas seções monotron.

DIMENSÕES

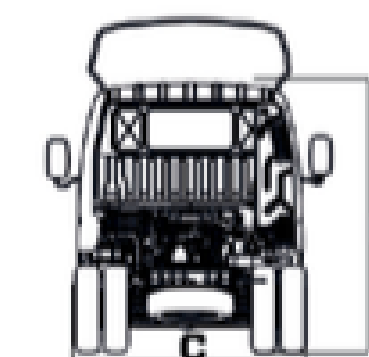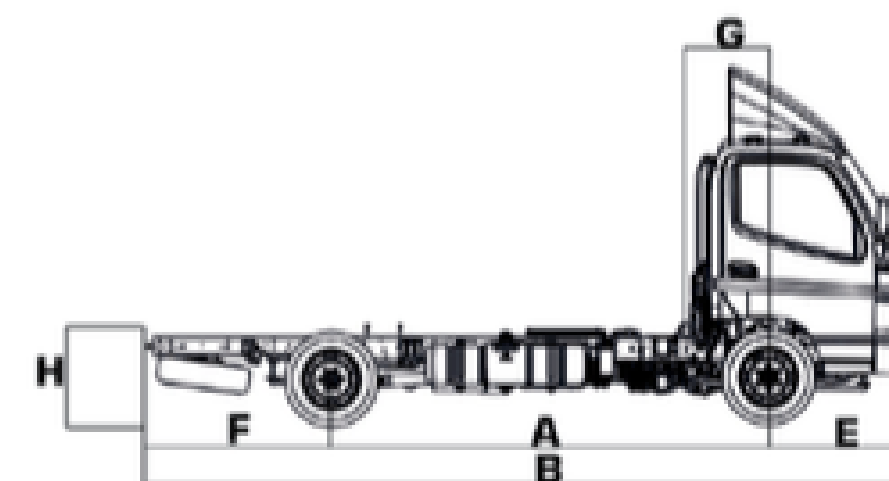

A – Entre-eixos: 3.360 mm
B – Comprimento Total: 5.835 mm
C – Largura Total: 1.880 mm
D – Altura (descarregado): 2.125 mm*
E – Balanço Dianteiro: 1.115 mm
F – Balanço Traseiro: 1.375 mm
G – Distância do Eixo Dianteiro: 595 mm
H – Solo/Longarina (descarregado): 642 mm
Plataforma de carga 4.500 mm

*Sem defletor, com defletor adicionar 450 mm

Demais medidas necessárias do veículo (Desenho de Oferta) estão em nosso site: www.fotonmotors.com.br



*3 anos ou 100.000 Km de garantia, obedecendo aos critérios estabelecidos no manual de garantia do veículo. As especificações técnicas deste material podem ser alteradas a qualquer momento. Imagens meramente ilustrativas.
Material atualizado em dezembro de 2020.

fotonmotors.com.br ou ligue:



FOTON ASSISTÊNCIA
0800 799 2020


MINITRUCK 3.5-14 DT/ST



FOTON
CAMINHÕES



Maiores Informações : (21) 2104-0300

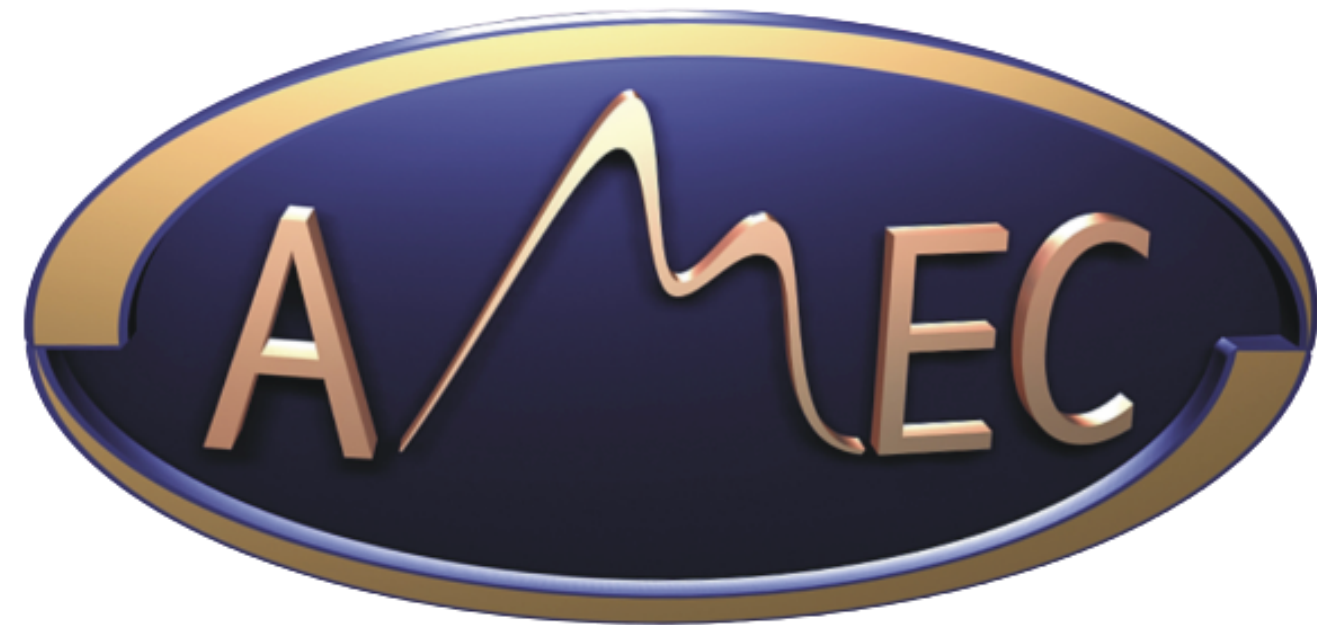

COMERCIAL


(21) 2104-0300

comercial@amecrio.com.br

www.amecrio.com.br

Instagram: @amec_caminhoes

Facebook: /amecrio

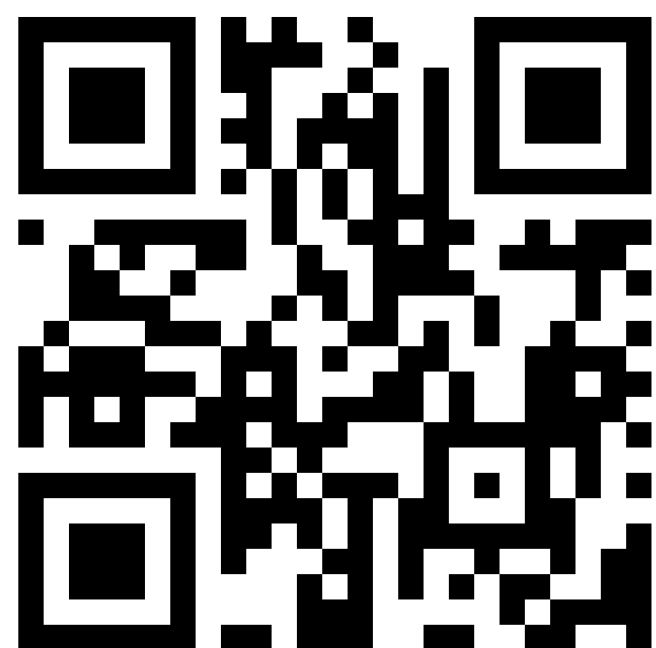

FOTON
CAMINHÕES

