



LINHA OFF ROAD




Valare



ATTACK 8 STANDARD 4X4

A robustez e a versatilidade fazem do modelo **Attack 8 Standard** a escolha certa para transportar passageiros nos terrenos mais severos. São muitas vantagens:

- // Configurações personalizáveis;
- // Estruturas que garantem alta resistência e baixo custo de manutenção;
- // Ideal para áreas de turismo de aventura, escolas, obras e infraestrutura, entre outras;
- // Com tração 4X4, feita para trafegar em trajetos fora de estrada;
- // Carroceria com saia lateral mais alta;
- // Veículo adaptado com passa-balsa traseiro;
- // Disponibilidade de opcionais, como retarder original (disponível somente para entre-eixo de 3.750 mm) e preparação para etilômetro.

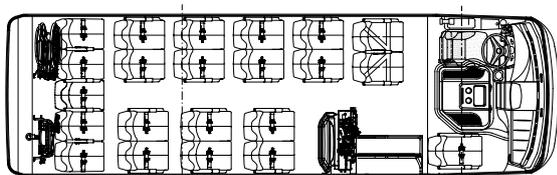

Capacidade de até 21 passageiros + auxiliar + motorista*

COMPRIMENTO
máx. de 7.420 mm



MOTOR

Motor	Cummins
Modelo	F 3.8
Número de Cilindros	4 em linha
Cilindradas (cm³)	3.760 cm³
Potência	116 kw (157 cv) - 2.500 RPM**
Torque	550 Nm / 1.100 a 1.900 RPM**
Sistema de Trabalho	4 tempos

CÂMBIO

Modelo	EATON ESBO 6106A
Número de Marchas	6 à frente e 1 à Ré
Acionamento	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação

SISTEMA DE EMBREAGEM

Tipo	Monodisco a seco
Tipo de Acionamento	Servo assistido

FREIOS

Freio de Serviço	Tambor
Regulador auto. de lonas de freio	Sim
Freio motor	Sim
Freio de Estacionamento	Sim

SISTEMA AUXILIAR

ABS	Sim
EBD	Sim
ATC/ASR	Não

EIXO

Eixo de Tração Dianteiro	4,10 : 1 DANA 267 (70)
Eixo de Tração Traseiro	4,10 : 1 DANA M286
Bloqueio no Eixo Traseiro	Sim

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Fabricante	Agrale
Acionamento	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação

DIREÇÃO

Direção Hidráulica	Sim
--------------------	-----

SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira	Feixes de molas semi-elípticas
Suspensão Traseira	Feixes de molas semi-elípticas
Amortecedores	Sim
Barra Estabilizadora	Sim

SISTEMA ELÉTRICO

Sistema (BATERIA)	24 V
Tensão/Corrente (Bateria)	12 V / 100 Ah (02 un.) / opc. 12V 135Ah (02 un.)
Tensão/Corrente (Alternador)	28 V / 150 A

CAPACIDADE (L)

Tanque Combustível	110 / 150 litros
Reservatório de Ureia	25

RODAS E PNEUS

Rodas	6,0 x 17,5"
Dimensão dos Pneus	215/75R 17,5

PESOS E CAPACIDADES (KG)

Peso Bruto total	8.700 kg
Eixo Dianteiro	3.200 kg
Eixo Traseiro	5.500 kg
Capacidade Máxima de Tração	8.700 kg

DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)

Distância Entre-Eixo	3.350mm / 3.750 mm
Comprimento Total	6.785mm / 7.420mm
Largura Interna	2.130 mm
Largura Externa	2.200 mm
Altura Externa com A/C condensador de teto	2.995 mm***
Altura Externa sem A/C condensador de teto	3.192 mm***
Altura Interna	1.900 mm

*A lotação pode variar em função da configuração local, normas específicas, opcionais e tipo de poltrona/peso. **Conforme NBR ISO 1585. ***Dimensões variam conforme suspensão do veículo. As informações e dados deste material podem ser alteradas sem prévio aviso. Informe-se sobre outras plantas e capacidades de passageiros em uma de nossas concessionárias.




ATTACK 8

MINERADORA 4X4

Robusto e eficiente, o **Attack 8 4x4 Mineradora** apresenta uma estrutura de carroceria ainda mais reforçada do que a do Attack 8 4x4 Standard. Entenda abaixo porque o modelo é a melhor escolha para quem atua no segmento de mineração aberta e/ou fechada:

- // Apresenta isolamento térmico e proteção de estrutura diferenciada para esta aplicação;
- // As baterias e porta-estepe são elevados e protegidos;
- // Conta com para-choques reforçados e tomada de ar do motor elevada "tipo Snorkel";
- // Possui estrutura reforçada como padrão, e como opcional a disponibilidade de R-66;
- // Chassi conta com proteção extra;
- // Opcional de ar-condicionado de teto, que garante melhor distribuição de ar e conforto térmico aos passageiros;
- // Disponibilidade de opcionais, como retarder original e preparação para etilômetro.

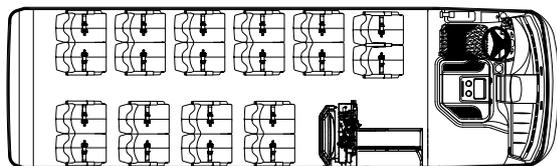

Capacidade de até 20 passageiros + motorista*

COMPRIMENTO
de 7.420 mm



MOTOR

Motor	Cummins
Modelo	F 3.8
Número de Cilindros	4 em linha
Cilindradas (cm³)	3.760 cm³
Potência	116 kw (157 cv) - 2.500 RPM**
Torque	550 Nm / 1.100 a 1.900 RPM**
Sistema de Trabalho	4 tempos

CÂMBIO

Modelo	EATON ESBO 6106A
Número de Marchas	6 à frente e 1 à Ré
Acionamento	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação

SISTEMA DE EMBREAGEM

Tipo	Monodisco a seco
Tipo de Acionamento	Servo assistido

FREIOS

Freio de Serviço	Tambor
Regulador auto. de lonas de freio	Sim
Freio motor	Sim
Freio de Estacionamento	Sim

SISTEMA AUXILIAR

ABS	Sim
EBD	Sim
ATC/ASR	Não

EIXO

Eixo de Tração Dianteiro	4,10 : 1 DANA 267 (70)
Eixo de Tração Traseiro	4,10 : 1 DANA M286
Bloqueio no Eixo Traseiro	Sim

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Fabricante	Agrale
Acionamento	Por meio de alavanca, com cabo de trambulação

DIREÇÃO

Direção Hidráulica	Sim
--------------------	-----

SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira	Feixes de molas semi-elípticas
Suspensão Traseira	Feixes de molas semi-elípticas
Amortecedores	Sim
Barra Estabilizadora	Sim

SISTEMA ELÉTRICO

Sistema (BATERIA)	24 V
Tensão/Corrente (Bateria)	12V 135Ah (02 un.)
Tensão/Corrente (Alternador)	28 V / 150 A

CAPACIDADE (L)

Tanque Combustível	150 litros
Reservatório de Ureia	25

RODAS E PNEUS

Rodas	6,0 x 17,5"
Dimensão dos Pneus	215/75R 17,5

PESOS E CAPACIDADES (KG)

Peso Bruto total	8.700 kg
Eixo Dianteiro	3.200 kg
Eixo Traseiro	5.500 kg
Capacidade Máxima de Tração	8.700 kg

DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)

Distância Entre-Eixo	3.750 mm
Comprimento Total	7.420mm
Largura Interna	2.130 mm
Largura Externa	2.200 mm
Altura Externa com A/C condensador de teto	2.995 mm***
Altura Externa sem A/C condensador de teto	3.192 mm***
Altura Interna	1.900 mm

*A lotação pode variar em função da configuração local, normas específicas, opcionais e tipo de poltrona/peso. **Conforme NBR ISO 1585. ***Dimensões variam conforme suspensão do veículo. Informe-se sobre outras plantas e capacidades de passageiros em uma de nossas concessionárias. As informações e dados deste material podem ser alteradas sem prévio aviso.



ACESSE O QR
CODE E **CONHEÇA**
NOSSO PORTFÓLIO
COMPLETO

LINHA **OFF ROAD**



    / ONIBUSVOLARE
WWW.VOLARE.COM.BR

ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSSO SITE



0800 7070078
contato@volare.com.br



**ASSISTÊNCIA
DE GUINCHO 24H**
0800 701 5420



REVISÃO
As revisões serão
feitas na rede.

Verificar itens de garantia
com a concessionária.